MODE D'EMPLOI

CASQUE OREKA

- **AVANT D'UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Le casque OREKA est classé comme EPI (équipement de protection individuelle) conformément au règlement UE 2016/425 relatif aux EPI et est conforme à la norme européenne EN 397:2012+A1:2012.

- **UTILISATION**

Le casque OREKA est un casque de protection industriel destiné à être utilisé pour les travaux en hauteur et les opérations de sauvetage, certifié selon la norme EN 397, conçu pour protéger contre les chutes d'objets et les blessures cérébrales ou les fractures du crâne qui en résultent. La jugulaire offre une résistance à la charge de 15 à 25 daN (EN 397).

OREKA est un casque ventilé qui n'a subi aucun test supplémentaire d'isolation électrique. N'utilisez pas ce casque pour des activités pour lesquelles il n'est pas prévu.

Les travaux en hauteur présentent un risque grave de blessures à la tête. Le port d'un casque réduit considérablement ce risque, mais ne peut l'éliminer complètement.

Vous trouverez les informations relatives aux exigences auxquelles le casque répond sur l'étiquette à l'intérieur du casque.

MATÉRIAU : Coque en ABS et sangles en polyester.

- **UTILISATION :**

Pour une protection adéquate, le casque doit être correctement ajusté et fixé sur la tête en suivant les étapes suivantes :

1. Avant de mettre le casque, tournez le bouton rotatif arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne sa position la plus large.

2. Placez le casque sur la tête et ajustez la taille en tournant le bouton dans le sens horaire pour serrer et dans le sens antihoraire pour desserrer.

3. Placez l'arrière contre la nuque et ajustez l'inclinaison si nécessaire.

4. Fixez la jugulaire et fermez la boucle en insérant un côté de la boucle dans l'autre jusqu'à ce que vous entendiez le mécanisme de verrouillage s'enclencher. La jugulaire est ainsi fixée sous le menton. Tirez sur la jugulaire pour vous assurer que la boucle est bien verrouillée.

5. Ajustez la longueur de la jugulaire à l'aide des éléments de réglage de la sangle afin qu'elle soit adaptée à la taille de la tête.

6. Pour positionner correctement la jugulaire, réglez les éléments de réglage de la sangle vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient placés sous les oreilles.

7. Après avoir bouclé la boucle et ajusté la sangle, vérifiez que le casque n'est pas trop serré. Secouez la tête de haut en bas et de gauche à droite pour vérifier que le casque est bien fixé. Le casque doit rester en place.

Fig. 1 et 2



Fig. 3



Fig. 4



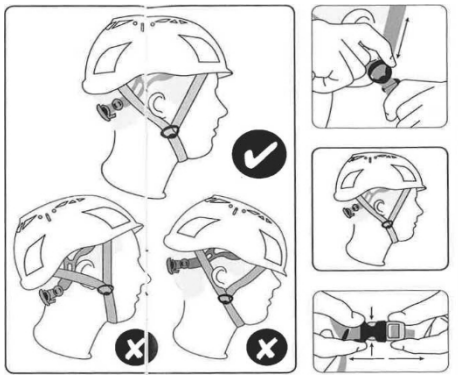

8. Pour retirer le casque, desserrez la jugulaire en appuyant sur l'extrémité rétractable de la boucle.

ACCESSOIRES

- Lampe frontale : pour utiliser une lampe frontale, placez sa bande élastique sur les attaches prévues à cet effet.

- Protection auditive : le casque est équipé d'orifices latéraux de 30 mm pour la fixation de protections auditives SECURE.

- **AVERTISSEMENT**

Avant et pendant l'utilisation de cet équipement, vérifiez qu'il est en bon état et qu'il fonctionne correctement. Vérifiez soigneusement tous les composants du casque et assurez-vous qu'ils ne présentent pas :

- déformations à l'extérieur ou à l'intérieur.

- fissures sur la surface extérieure ou à l'intérieur,

- boucle défectueuse ou endommagée,

- un système de réglage défectueux ou endommagé.

- vérifiez également les sangles et leurs coutures pour vous assurer qu'elles ne sont pas coupées ou effilochées.

- vérifiez que le rembourrage de protection n'est pas manquant ou en mauvais état

Le casque est conçu pour absorber l'énergie cinétique lors d'un choc en détruisant totalement ou partiellement la coque et le harnais. Même si ces dommages ne sont pas visibles, tous les casques ayant subi un choc violent doivent être remplacés.

- **RESTRICTIONS D'UTILISATION**

- Les équipements de protection individuelle doivent être personnels.

- Les équipements de protection individuelle ne doivent pas être utilisés par des personnes dont l'état de santé pourrait compromettre la sécurité de l'utilisateur lors d'une utilisation normale ou d'urgence.

- Les équipements de protection individuelle ne doivent être utilisés que par des personnes formées et aptes à les utiliser en toute sécurité.

- **RESPONSABILITÉ**

Ni la société Irudek ni le distributeur ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, blessure ou décès résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification de tout produit de la marque Irudek. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'il comprend l'utilisation correcte et en toute sécurité de tous les produits Irudek afin qu'ils soient utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. GARANTIE :

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, qui couvre les défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas une utilisation incorrecte, des modifications non autorisées du produit ou le non-respect des instructions d'utilisation fournies avec le produit.

- **DURÉE DE VIE**

La durée de vie estimée du produit est de 11 ans à compter de la date de fabrication (1 an de stockage+ 10 ans d'utilisation). Les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit : utilisation intensive, contact avec des produits chimiques, environnement particulièrement agressif, exposition à des températures extrêmes, rayons UV, abrasion, coupures, chocs violents ou utilisation ou entretien incorrects.

- **TRANSPORT**

Les équipements de protection individuelle doivent être transportés dans un emballage qui les protège de l'humidité et des influences mécaniques, chimiques ou thermiques.

- **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

- NETTOYAGE : Les équipements de protection individuelle doivent être nettoyés de manière à ne pas altérer les matériaux utilisés pour leur fabrication. Utilisez un savon neutre et de l'eau claire pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits abrasifs. Si l'équipement est mouillé, que ce soit à cause de son utilisation ou de son nettoyage, il doit être laissé sécher naturellement et protégé de la chaleur directe.

- STOCKAGE : Stockez les équipements de protection individuelle dans un emballage souple, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe, des rayons UV, de la poussière, des arêtes vives, des températures extrêmes et des substances agressives.

- **RÉPARATION**

Toute réparation doit être effectuée uniquement par le fabricant de l'équipement ou son représentant agréé, conformément aux procédures spécifiées par le fabricant.

MARQUAGE : L'équipement est marqué des informations suivantes :

i) Marquage conformément à la législation européenne

ii) Identification du fabricant

iii) Numéro de référence de l'équipement

iv) Numéro de série

viii) Tour de tête de l'utilisateur 55–62 cm

ix) Poids

x) Température minimale -30 °C

v) Année de fabrication

vi) Norme européenne

vii) Matériau ABS

Distributeur : **ROCK EMPIRE s.r.o.**, Ústecká 1918/95, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, rockempire.cz